


Ригель дверной 5 1/2, 6 1/2, 6 П предназначен для блокировки одной створки межкомнатной деревянной двери

МОНТАЖ

1. Определите место установки ригеля и нанесите разметку, исходя из размеров ригеля;
2. В двери выберете паз под ригель, исходя из его размеров;
3. Прикрутите ригель шурупами к двери;
4. Нанесите разметку под ответную планку, просверлите отверстие под стержень и углубите ответную планку в короб двери на толщину планки.
5. Закрепите ответную планку шурупами.

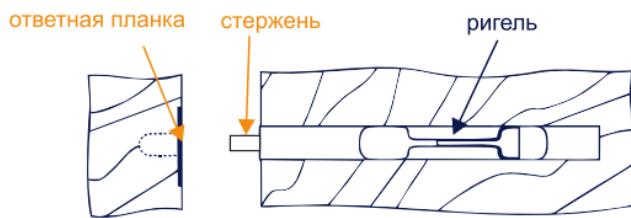

ГАРАНТИЯ

1. Производитель гарантирует безотказную работу изделия «НОРА-М» в течение 5 лет со дня продажи при строгом соблюдении потребителем правил по транспортировке, хранению, эксплуатации и уходу;
2. При обнаружении дефектов производственного характера изделие вместе с настоящим руководством необходимо вернуть в магазин по месту покупки, при условии предъявления кассового чека продавца, для обмена. Замена изделия «НОРА-М» может быть произведена только при условии его полной комплектности и сохранности товарного вида изделия, а также наличия товарной упаковки;
3. Изделие не подлежит гарантийному обслуживанию, если неисправность (повреждение) возникла в результате несоблюдения правил установки и эксплуатации, небрежного обращения потребителя с изделием, а также воздействия на изделие с целью изменения базовых характеристик (вскрытие, деформация, рассверливание, сварка или другие виды воздействия, в результате чего изделие потеряло товарный вид, или произошла его поломка);
4. Гарантийные обязательства изготовителя обеспечиваются в соответствии с Законом РФ «О защите прав потребителя».

Правила транспортировки. Транспортировка должна осуществляться исключительно в товарной упаковке, при строгом соблюдении правил, указанных на товарной упаковке.

Правила хранения. До момента купли-продажи или установки изделие должно храниться в товарной упаковке, в сухом месте.

Установки. Для монтажа данного продукта вызовите квалифицированного специалиста. Установку следует производить после окончания капитального ремонта помещения, во избежание попадания строительной краски, цемента, пыли и т. п. в механизм и на поверхность изделия. Производить установку следует согласно приложенной инструкции.

Эксплуатация и уход. Изделие запрещено подвергать воздействию влаги. Необходимо избегать контакта с твердыми предметами, которые могут повредить поверхность изделия. Не использовать для чистки абразивные вещества и растворители. Загрязненную поверхность необходимо протирать сухой мягкой тканью.

Со сроками и правилами гарантии ознакомлен, внешние механические

повреждения отсутствуют _____ подпись
покупателя